


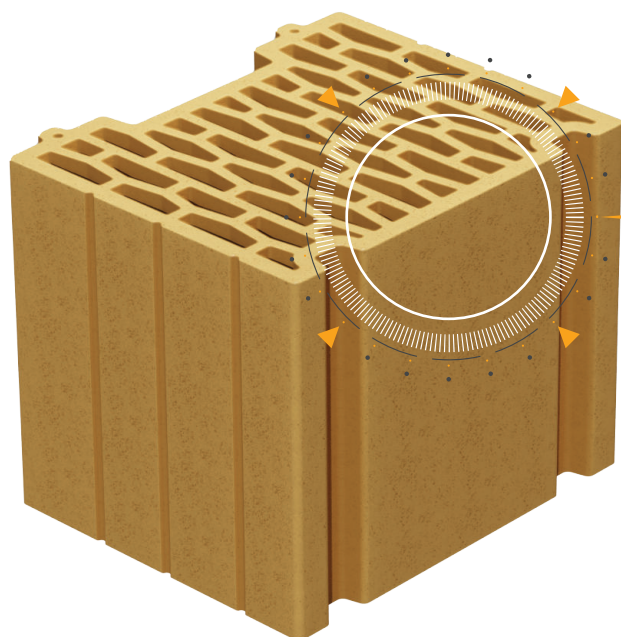

29 **FORTE** EVOCERAMIC

Cărămidă cu locaș mortar,
pentru pereți exteriori și
interiori, portanți și
neportanți cu elemente
de ghidaj.

DATE TEHNICE

Dimensiuni	240/290/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.46 m²K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.199 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b, \text{med}}$)	15 N/mm²
Volum de goluri	< 50%
Greutate medie/cărămidă	cca. 13.5 kg
Densitate aparentă	cca. 775 kg/m³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m³ de zidărie	57.5 buc.
Nr. cărămizi/m² de zidărie	16.5 buc.
Consum de mortar/m³ de zidărie	99 litri/m³
Consum de manoperă/m³ de zidărie	3.22 ore/m³

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m³ de zidărie/palet	1.67 m³/palet