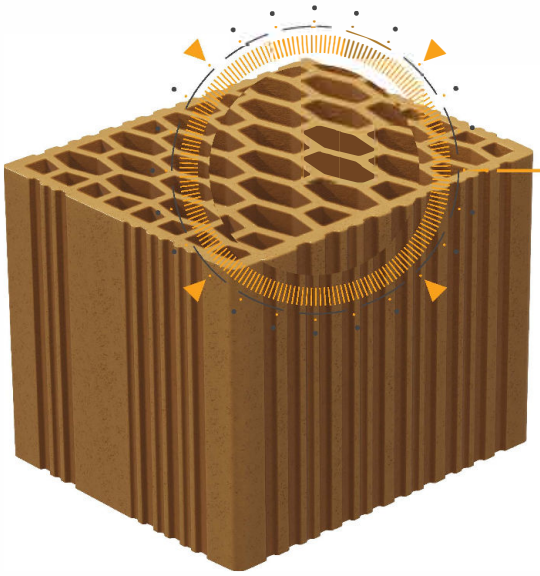

30F-E

EUROPOROTON

Bloc ceramic pentru zidarii tencuite (Produsă în Biharia)

DATE TEHNICE

Dimensiuni	240/290/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1,530
Conductivitate termică echivalentă (λ10, uscat, element)	0,173
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7.5 N/mm²
Volum de goluri	≤ 60%
Greutate medie/cărămidă	11,2 kg
Densitate aparentă	cca. 660 kg/m³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m³ de zidărie	55 buc.
Nr. cărămizi/m² de zidărie	16 buc.
Consum de mortar/m³ de zidărie	86,9 litri/m³
Consum de manoperă/m³ de zidărie	3.19 ore/m³

MODALITATE DE AMBALARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	93 buc./palet
Nr. m³ de zidărie/palet	1.69 m³/palet