


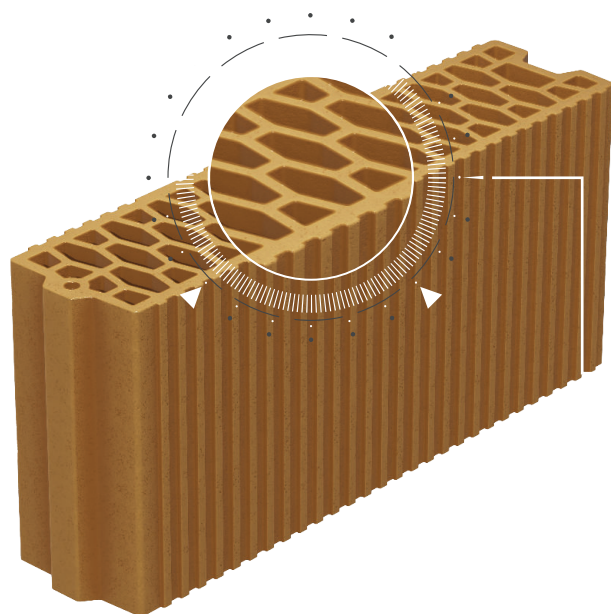

## EVO CERAMIC

Cărămidă cu nut și feder, cu lungime extinsă, pentru pereți de compartimentare.

|                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensiuni                                                            | 495/120/238 mm             |
| Rezistență la transfer termic (R)                                     | 0,390                      |
| Conductivitate termică echivalentă ( $\lambda_{10}$ , uscat, element) | 0,309                      |
| Rezistență medie la compresiune ( $f_{b,med}$ )                       | 7.5 N/mm <sup>2</sup>      |
| Volum de goluri                                                       | ≤ 55%                      |
| Greutate medie/cărămidă                                               | cca. 11,6 kg               |
| Densitate aparentă                                                    | cca. 770 kg/m <sup>3</sup> |
| Reacția la foc                                                        | Clasa A1                   |
| Nr. cărămizi/m <sup>3</sup> de zidărie                                | 67 buc.                    |
| Nr. cărămizi/m <sup>2</sup> de zidărie                                | 8 buc.                     |
| Consum de mortar/m <sup>3</sup> de zidărie                            | 52 litri/m <sup>3</sup>    |
| Consum de manoperă/m <sup>3</sup> de zidărie                          | 2.37 ore/m <sup>3</sup>    |
|                                                                       |                            |
| Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)                                      | 96 buc./palet              |
| Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet                                   | 1.43 m <sup>3</sup> /palet |