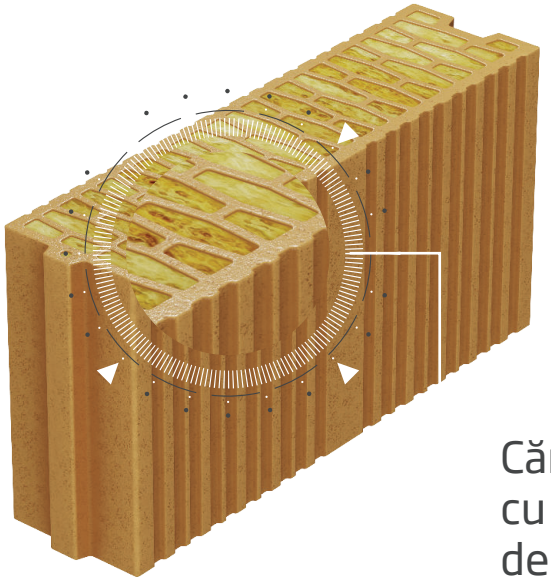

EVOCERAMIC

Cărămidă izolantă cu vată bazaltică cu nut și feder, pentru pereți de compartimentare

Dimensiuni	460/120/238 mm
Rezistență termică element (metoda prin calcul P4) conform SR EN 1745:2012 SR EN ISO 6946:2017	1.594 m^2K/W
Indice de izolare acustică (Rw)	44 dB
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7. 5 N/mm^2
Greutate medie/cărămidă	cca. 9.6 kg
Densitate aparentă	cca. 760 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m^3 de zidărie	72 buc.
Nr. cărămizi/m^2 de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m^3 de zidărie	52 litri/m^3
Consum de manoperă/m^3 de zidărie	2. 55 ore/m^3

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	120 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.66 m^3/palet