


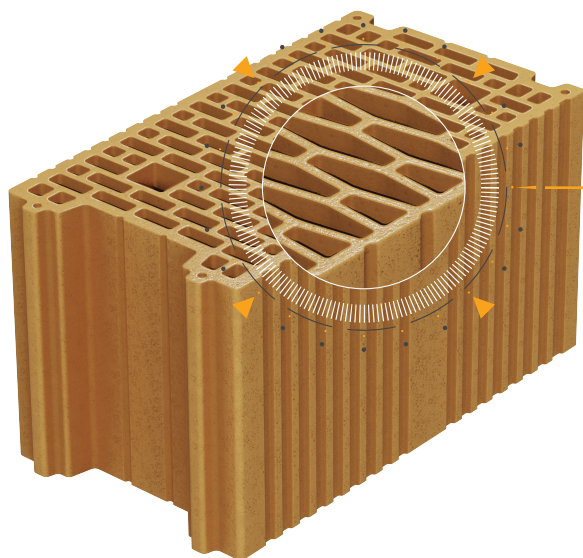

24 LM

EVO CERAMIC

Cărămidă cu locaș mortar și elemente de ghidaj, pentru pereți exteriori și interiori, portanți și neporanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	430/240/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	0.98 m ² K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.244 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	12.5 N/mm ²
Volum de goluri	<50%
Greutate medie/cărămidă	cca. 19.5 kg
Densitate aparentă	cca. 740 kg/ m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	39 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	94 litri/m ³
Consum de manoperă/m ³ de zidărie	2.59 ore/m ³

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	60 buc./palet
Nr. m ³ de zidărie/palet	1.54 m ³ /palet