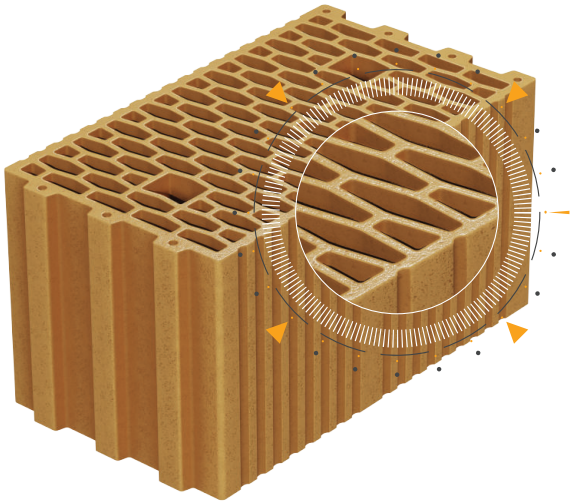

24 NF

EVOCERAMIC

Cărămidă cu nut și feder, pentru pereți exteriori și interiori, neportanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	430/240/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.02 m^2K/W
Conductivitate termică echivalentă ($\lambda_{10, uscat, element}$)	0.243 W/mK
Indice de izolare acustică (Rw)	47 dB
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	10 N/mm^2
Volum de goluri	< 55%
Greutate medie/cărămidă	cca. 18 kg
Densitate aparentă	cca. 725 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m^3 de zidărie	39 buc.
Nr. cărămizi/m^2 de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m^3 de zidărie	60 litri/m^3
Consum de manoperă/m^3 de zidărie	2.20 ore/m^3

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	60 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.55 m^3/palet