


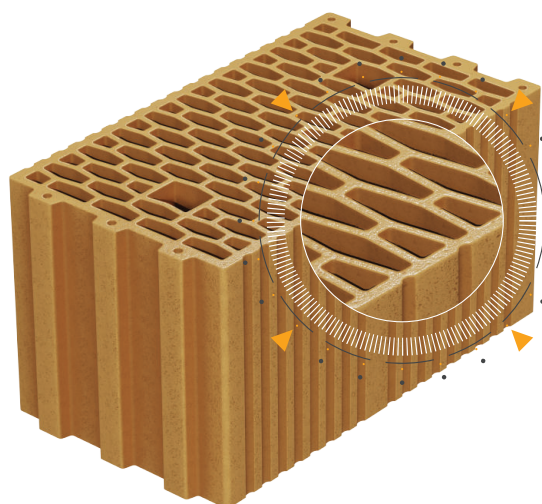

24 NF

EVOCERAMIC

Cărămidă cu nut și feder,
pentru pereți exteriori și
interiori, neportanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	430/240/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.02 m ² K/W
Conductivitate termică echivalentă ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.243 W/mK
Indice de izolare acustică (Rw)	47 dB
Rezistență medie la compresiune ($f_{b, \text{med}}$)	10 N/mm ²
Volum de goluri	< 55%
Greutate medie/cărămidă	cca. 18 kg
Densitate aparentă	cca. 725 kg/m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	39 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	60 litri/m ³
Consum de manoperă/m ³ de zidărie	2.20 ore/m ³

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	60 buc./palet
Nr. m ³ de zidărie/palet	1.55 m ³ /palet