


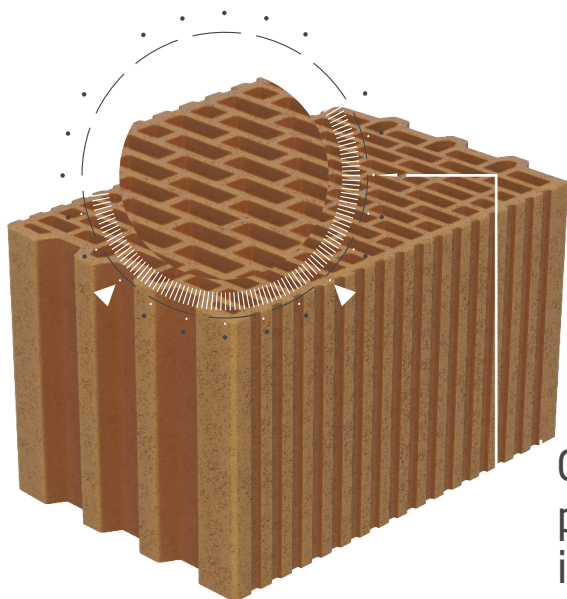

EVO CERAMIC

Cărămidă cu nut și feder,
pentru pereți exteriori și
interiori, neportanți.

Dimensiuni	380/250/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	0.882 m ² K/W
Conductivitate termică echivalentă (λ10, uscat, element)	0.284 W/mK
Rezistență medie la compresiune (f _{b,med})	10 N/mm ²
Volum de goluri	≤ 55%
Greutate medie/cărămidă	17,9 kg
Densitate aparentă	cca. 770 kg/m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	42 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	10 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	60 litri/m ³
Consum de manoperă/m ³ de zidărie	2.2 ore/m ³
Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	72 buc./palet
Nr. m ³ de zidărie/palet	1.71 m ³ /palet