
CEMACON
CĂRĂMIDĂ APARENTĂ

MEGFIZETHETŐ | TARTÓS | ROMÁN

IG0001 Adatlap


Termékleírás


Kerámia falburkoló lap külső és belső falak burkolására, amelyet természetes agyagok extrudálásával és 1150 °C feletti hőmérsékleten történő égetésével állítanak elő.

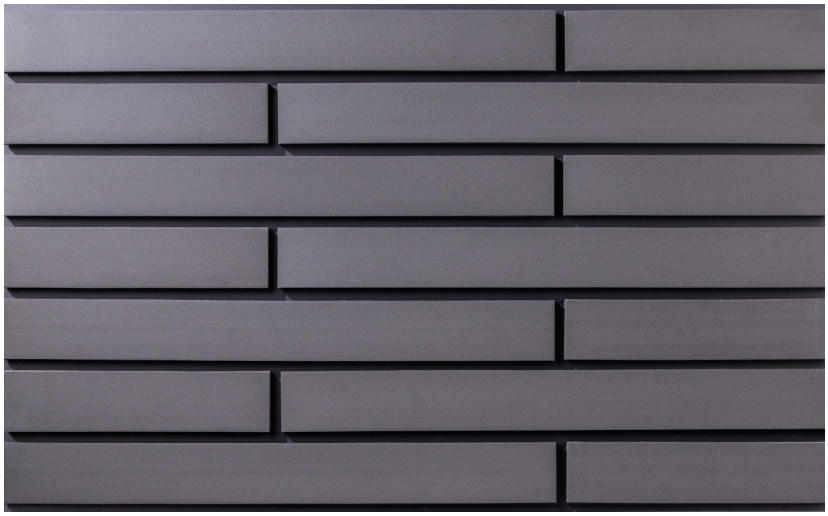

Szín	**antracit**
Felület	**sima**

14 mm - es vastagság





	Kerámia lap	Sarokelemek
Termékkód	**IG0001**	**IG000145**
Méret (mm) Hosszúság x Magasság x Vastagság	**500 x 55 x 14**	**500/115 x 55 x 14**
Tömeg (kg/db)	**0,912** kg	**0,912** kg
Darabszám / doboz	**16**	**12**
Dobozszám / raklap	**58**	**58**
Anyagszükséglet db fugák nélkül	**37** db /m^2	**2** db/fm
Anyagszükséglet db - 10 mm fugával	**27** db /m^2	**1,94** db/fm

Műszaki adatok

Termékcsoport SR EN 14411:2012	**Csoport A IIb.**
Referenciaszabvány	**SR EN 14411:2012**
Vízfelvétel SR EN ISO 10545-3	**6%<Eb≤10%**
Fagyállóság SR EN ISO 10545-12	**Fagyálló**
Oldható aktív sótartalom SR EN 772-5:2002	**S2 Osztály**
Hősokkkal szembeni ellenállás SR EN ISO 10545-9	**Ellenálló**
Tűzvédelmi osztály	**A1 Osztály**

Beépítési javaslatok

Javasolt ragasztóanyag	**C2 TES1 Osztály**
Javasolt fugázó habarcs	**Ásványi, hidrofób, rugalmas, hidraulikusan száradó, félig száradó fugázó habarcs**

Mivel természetes termékről van szó, a kis színárnyalat-különbségek és a tökéletlenségek természetesek.

A beépítés során vegyen ki lapokat több dobozból, hogy homogén keveréket kapjon.

Kezdettől fogva vásárolja meg a szükséges mennyiséget, hogy azonos színű tételből származó lapokat használhasson.

A falburkoló lapok beépítését 5-30 °C közötti levegő- és aljzathőmérsékleten végezze.