CERACON
CĂRĂMIDĂ APARENTĂ


MEGFIZETHETŐ | TARTÓS | ROMÁN

OR0102 Adatlap

Termékleírás


Kerámia falburkoló lap külső és belső falak burkolására, amelyet természetes agyagok extrudálásával és 1150 °C feletti hőmérsékleten történő égetésével állítanak elő.




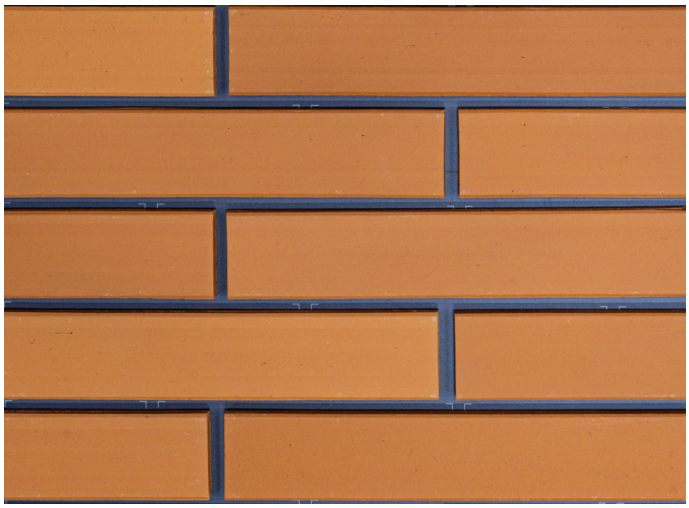

Szín	**piros**
Felület	**sima**

12 mm - es vastagság





	Kerámia lap	Sarokelemek
Termékkód	**OR0102**	**OR010245**
Méret (mm) Hosszúság x Magasság x Vastagság	**380 x 71 x 12**	**380/115 x 71 x 12**
Tömeg (kg/db)	**0,66** kg	**0,85** kg
Darabszám / doboz	**28**	**28**
Dobozszám / raklap	**36**	**66**
Anyagszükséglet db fugák nélkül	**37,1** db/ m^2	**2,63** db/ fm
Anyagszükséglet db - 10 mm fugával	**32** db/ m^2	**2,56** db/ fm

Műszaki adatok

Termékcsoport SR EN 14411:2012	**Csoport A III**
Referenciaszabvány	**SR EN 14411:2012**
Vízfelvétel SR EN ISO 10545-3	**>10%**
Fagyállóság SR EN ISO 10545-12	**Fagyálló**
Oldható aktív sótartalom SR EN 772-5:2002	**S2 Osztály**
Hősokkkal szembeni ellenállás SR EN ISO 10545-9	**Ellenálló**
Tűzvédelmi osztály	**A1 Osztály**

Beépítési javaslatok

Javasolt ragasztóanyag	**C2 TES1 Osztály**
Javasolt fugázó habarcs	**Ásványi, hidrofób, rugalmas, hidraulikusan száradó, félig száradó fugázó habarcs**

A tisztításhoz háztartási vegyszerek használata nem ajánlott.

Mivel természetes termékről van szó, a kis színárnyalat-különbségek és a tökéletlenségek természetesek.

A beépítés során vegyen ki lapokat több dobozból, hogy homogén keveréket kapjon.

Kezdettől fogva vásárolja meg a szükséges mennyiséget, hogy azonos színű tételből származó lapokat használhasson.

A falburkoló lapok beépítését 5-30 °C közötti levegő- és aljzathőmérsékleten végezze.