Calea Turzii nr.178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România, PO: 400491
E-mail. office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

INSTRUCŢIUNI DE TRANSPORT, MANIPULARE,DEPOZITARE ŞI PUNERE ÎN OPERĂ A BUIANDRUGILOR Cemacon 115X69

1. AMBALARE ŞI TRANSPORT:

- Elementele prefabricate Cemacon115x69 mm sunt livrate în stive legate și așezate ordonat pe paleti de lemn 1000X1200, un palet pentru buiandrugii cu lungimea mai mica de 2.00m si 2 paleti pentru cei cu lungimea mai mare de 2.00m;sau șipci din lemn, 2 șipci pentru buiandrugii cu lungimea mai mica de 2.25 m inclusiv si 3 sipci pentru cei cu lungimea mai mare de 2.25 m.
- Elementele prefabricate Cemacon 115x69mm sunt legate strâns cu bandă de ancorare, împotriva deplasarilor transversale și longitudinale în timpul transportului;
- Buiandrugii Cemacon 115x69mm se vor transporta și depozita ancoraţi cu benzi de ancorare, și se vor utiliza colțare de protecție pentru a se evita deteriorarea acestora;
- Pentru transport sunt valabile principii asemănătoare ca pentru depozitare. Încărcarea trebuie adaptată în funcţie de posibilităţile mijlocului de transport şi de condiţiile de transport (presiune pe osii individuale, starea carosabilului etc.);
- Elementele prefabricate Cemacon 115x69mm sunt livrate prin mijloc de transport C.F. sau auto.

2. MANIPULARE, ÎNCARCARE/ DESCARCARE:

- Elementele prefabricate Cemacon 115x69mm se încarcă/descarcă cu ajutorul motostivuitorului, recomandat cu două furci. Furcile motostivuitorului trebuie să fie dotate în partea verticală cu **benzi de cauciuc**, care să prevină deteriorarea produselor;
- Manipularea buiandrugilor singulari Cemacon 115x69mm se va face pe cant;
- În decursul punerii în operă, buiandrugii Cemacon 115x69mm se vor manipula manual, avându-se grijă a nu se deteriora invelișul ceramic al buiandrugului.

3. CONDIŢII GENERALE DE DEPOZITARE:

- Buiandrugii Cemacon 115x69mm se depozitează în pachetele originale de la producător sau pe suprafeţe de lemn la distanţe suficiente, astfel încât prin greutatea proprie a buiandrugilor să nu se producă îndoirea (deformarea) excesivă a acestora;Sprijinirea pe rigle de lemn se va face la o distanță de 1/6 a lungimii buiandrugului de la capăt,buiandrugii cu o lungime de peste 3000 mm inclusiv sunt sprijiniti la 500 mm de la capăt și înca o data la mijloc
- În depozite, buiandrugii Cemacon 115x69mm se depozitează în funcţie de lungimi. În cazul suprapunerii pe verticală,înăltimea stivei nu trebuie sa depășească 1.50 m, elementele de susținere trebuie sa fie în același plan vertical,iar stabilitatea stivei trebuie asigurată;
- În cazul depozitării sau încorporării expuse pe termen lung în aer liber se vor lua măsuri de siguranţă/ protecţie împotriva efectelor de mediu (de ex. ploaie, zăpadă, îngheţ, etc).
- Suprafaţa de depozitare trebuie să fie plană şi drenată.

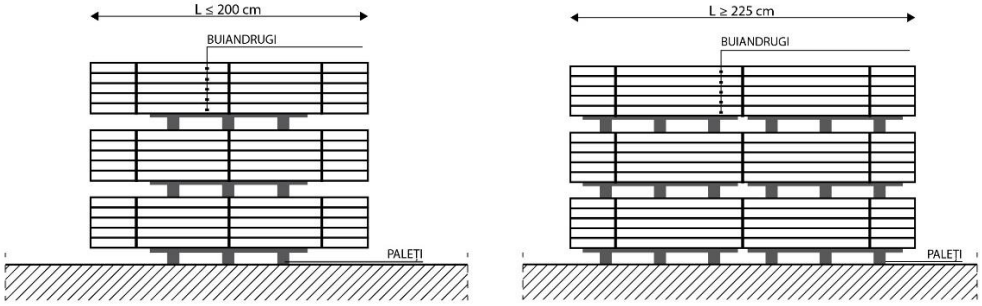

Modul de depozitare pe paleti a buiandrugilor Cemacon 115X69

Calea Turzii nr.178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România, PO: 400491
E-mail. office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

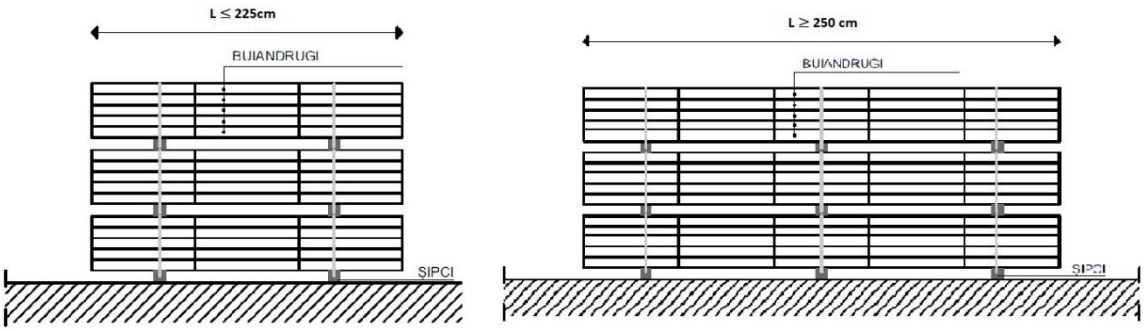

Modul de depozitare pe șipci a buiandrugilor Cemacon 115X69

4. INSTRUCŢIUNI DE PUNERE ÎN OPERĂ:

Punerea în operă a buiandrugilor Cemacon 115x69mm se va face respectând normativele tehnice și specifice în vigoare la data montării.

Se vor respecta urmatoarele:
Buiandrugii Cemacon 115x69mm se montează în plan, peste golurile din zidarie, pentru ferestre si usi, prin rezemare pe zidaria pe care s-a aplicat in prealabil un strat de 12 mm grosime de mortar de zidarie. Buiandrugii se monteaza orizontal, pe latura de 115 mm, *cu stratul de beton armat orientat in partea superioră.* Lungimea pozării buiandrugului trebuie să fie de cel puţin 250 mm, pe fiecare latură a buiandrugului (stânga-dreapta).

Pentru deschideri >1.00 m buiandrugii trebuie sprijiniţi provizoriu cu popi,la intervale de maxim **1.00 m,** până la întărirea suprazidirii(suprabetonării),pentru a evita pericolul îndoirii excesive.

Buiandrugii crăpaţi sau deterioraţi în mod grav nu trebuie puși în operă/ montaţi!

Pentru informaţii suplimentare/ detaliate vă rugam să contactaţi reprezentanţii CEMACON sau distribuitorii autorizaţi (informaţii: www.cemacon.ro).